




RÄNDELFRÄSWERKZEUGE

Serie 241

Hervorragend für höchste Ansprüche
– überzeugende Stabilität im härtesten Dauereinsatz

Rändelprofile am Werkstück DIN 82:

Längsrändelung



RGE30° RGE45°

Auswahl Rändelräder:

2x AA 1x BL15°/ 1x BR15°

Produktausstattung:


- Modulare Ausführung: Werkzeug als Rechts- und Linksversion einsetzbar. Umrüstung durch einfaches Drehen des Rändelfräskopfes
- Umrüstung auf alternative Vollschaftabmessungen möglich
- Modularer Schaftaufbau: Schaftgröße 10 x 10 mm optional adaptierbar
- Feinjustierung der Spitzenhöhe des Rändelfräskopfes
- Feineinstellung des Freiwinkels über synchron laufende Einstellspindel
- Beschichtete Hartmetall-Laufbuchsen zur Verbesserung der Gleiteigenschaft
- Vertikale Höhenverstellung für den Einsatz von Schaftgröße 20 mm auf 25 mm (Artikel-Nr. 31000666)

WERKZEUGAUSFÜHRUNGEN / ERSATZTEILE:

Ab Lager lieferbar

Artikel-Nr.	Modell	Rändelräder (Ø x b x b) [mm]	Arbeitsbereich Ø [mm]	Artikel-Nr. E-Kit (Laufbuchse, Deckscheibe, Schraube)	Artikel-Nr. Deckscheibe	Artikel-Nr. Schraube
31001926 <input checked="" type="checkbox"/>	241-10	15 x 4 x 8	3 – 50	21BHR0792	06TER0125	06TER0390
31001901 <input checked="" type="checkbox"/>	241-12	15 x 4 x 8	3 – 50	21BHR0792	06TER0125	06TER0390
31001945 <input checked="" type="checkbox"/>	241-16	15 x 4 x 8	3 – 50	21BHR0792	06TER0125	06TER0390
31000804 <input checked="" type="checkbox"/>	241-20	15 x 4 x 8	3 – 50	21BHR0792	06TER0125	06TER0390
31003651 <input checked="" type="checkbox"/>	241-16	25 x 6 x 8	10 – 250	21BHR0506	21BHR0016	06TER0864
31000666 <input checked="" type="checkbox"/>	241-20	25 x 6 x 8	10 – 250	21BHR0506	21BHR0016	06TER0864
31001899 <input checked="" type="checkbox"/>	241-25	25 x 6 x 8	10 – 250	21BHR0506	21BHR0016	06TER0864

Artikel-Nr.	Abmessung [mm]					
	a	b	c	d	e	f
31001926	10	10	116	36,7	36	32,7
31001901	12	12	116	37,7	36	32,7
31001945	16	16	116	39,7	36	32,7
31000804	20	20	116	44,7	36	36,7

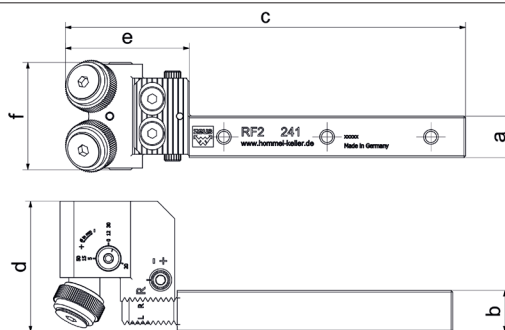

Artikel-Nr.	Abmessung [mm]					
	a	b	c	d	e	f
31003651	16	20	133,3	68	53,3	53
31000666	20	20	133,3	67,7	53,3	53
31001899	25	20	133,3	67,8	53,3	52,9

